



We protect and beautify the world™



SELEMIX® TUOTEKUVASTO

Päivitys 2016

SELEMIX® SYSTEM -LINJASTO

KAIKKI ON MAHDOLLISTA

Vaatimuksistasi riippumatta, maalasit sitten hyllykköjä, polkupyöriä, huonekaluja, metallikehikkoja, autotallin ovia tai maatalouskoneita, Selemix System -tuotteiden avulla saavutat moitteettoman lopputuloksen.

Selemix System on huippulaatuinen sekoitusjärjestelmä, joka soveltuu täydellisesti pintojen viimeistelyyn ja suojaamiseen niin raskaskalusto- kuin pienemmänkin mittakaavan teollisuudessa.

Selemix System sisältää sarjan huippulaatuista perusvärejä ja sideaineita. Kun nämä yhdistetään, tuloksena on laajan valikoiman maalijärjestelmä, joka on räätälöity vastaamaan asiakkaittesi odotuksia sekä tehokkuuden, laadun, että kustannustenkin suhteen.

Selemix System -pinnoitteiden joustavuus tarkoittaa, että asiakkailla on taattu tuote, joka istuu parhaiten heidän henkilökohtaisiin tarpeisiinsa niin hinta-laatu-suhteen kuin helppokäyttöisyydenkin kannalta pienentämällä kuluja ja vaatien vähemmän huoltotoimenpiteitä.

ISO-STANDARDIT TUOVAT HUIPPUTULOKSIA

Tarjoten:

- luotettavan oppaan maalijärjestelmän valintaan huomioiden asiakkaan erilaiset tarpeet
- laajan valikoiman laadukkaita ja kestäviä *Selemix* korroosionsuojaus maalijärjestelmiä
- teollisuusmarkkinoiden tunnustamia kansainvälisten standardien mukaisia sertifiointeja.

Selemix System -tuotteita on testattu itsenäisen, valtuutetun laboratorion toimesta ISO-standardin 12944-6 mukaisesti. Oheisessa taulukossa on esitetty Selemix System pinnoiteratkaisutarjonta, jossa kestävyys ja korroosiosuoja ovat muokattavissa suojaustarpeiden mukaan.

ISO 12944-6 YMPÄRISTÖLUOKITUKSET

Korroosioluokat	Tyypilliset ulko-olosuhteet	Tyypilliset sisäolosuhteet
C1	–	Lämmitetyt rakennukset, joissa puhdas ympäristö (esim. toimistot, koulut ja hotellit).
C2	Ympäristöt, joissa vähäistä ilmansaasteetta. Yleensä maaseudulla.	Lämmittämättömät rakennukset, jossa voi esiintyä kosteutta (esim. varikot, varastot tai urheiluhallit).
C3	Kaupunki- ja tehdasympäristö, lievät rikkioksidipäästöt. Rannikko-alueet, joissa alhainen suolapitoisuus.	Tuotantotilat, joissa on korkea kosteus ja jonkin verran epäpuhtauksia (elintarviketeollisuus, pesulat, panimot ja meijerit).
C4	Teollisuus- ja rannikkoalueet, joissa kohtalainen suolapitoisuus.	Kemiantehtaot, uima-altaat ja telakat.
C5-I	Teollisuusalueet, joissa korkea kosteus, sekä vaativat olosuhteet.	Rakennukset tai alueet, joissa on lähes pysyvää kosteutta ja saasteiden määrä on korkea.
C5-M	Rannikko- ja merialueet, joissa korkea suolapitoisuus.	Rakennukset tai alueet, joissa on lähes pysyvää kosteutta ja saasteiden määrä on korkea.

ISO 12944-6 KESTÄVYYSAJAT

Kestävyysajat antavat **oletetun arvion** järjestelmän elinkaaresta ennen merkittävien korjaustöiden tarvetta.

KORKEA = PIDEMPI KUIN 15 VUOTTA
NORMAALI = 5 – 15 VUOTTA
MATALA = 2 – 5 VUOTTA

Maalausjärjestelmä	Pinta	Pinnan valmistelu	Epoksipohjamaali, sinkitty	Pohjamaali	Pintamaali	Kuivakalvon paksuus (µm)	Korroosioluokka ja kestävyys
1	Teräs	Sa 2½	-	Epoksipohjamaali 7-413	Epoksipintamaali 7-410	195	C3-Normaali C4-Matala
1	Sinkitty teräs	-	-	Epoksipohjamaali 7-413	Epoksipintamaali 7-410	200	C2-Matala, norm, korkea C3-Matala, norm, korkea C4-Matala, normaali C5-M Matala
2	Teräs	Sa 2½	-	Epoksipohjamaali 7-413	Polyuretaani ekstra pintamaali 7-512	200	C3-Korkea C4-Normaali C5-M Matala
2	Sinkitty teräs	-	-	Epoksipohjamaali 7-413	Polyuretaani ekstra pintamaali 7-512	210	C2-Matala, norm, korkea C3-Matala, norm, korkea C4-Matala, normaali teräs
3	Teräs	Sa 2½	-	Epoksipohjamaali 7-413	Akryylipintamaali 7-110	220	C3-Norm, C4-Matala
4	Teräs	Sa 2½	-	Polyuretaanipohjainen pohjamaali 2.705.0500	Polyuretaani ekstra pintamaali 7-512	230	C3-Korkea C4-Normaali C5-M Matala
4	Sinkitty teräs	-	-	Polyuretaanipohjainen pohjamaali 2.705.0500	Polyuretaani ekstra pintamaali 7-512	240	C2-Matala, norm, korkea C3-Matala, norm, korkea C4-Matala, normaali C5-M Matala
5	Teräs	Sa 2½	-	Polyuretaanipohjainen pohjamaali 2.705.0500	Akryyli UHS pintamaali 7-120	230	C3-Korkea C4-Normaali C5-M Matala
5	Sinkitty teräs	-	-	Polyuretaanipohjainen pohjamaali 2.705.0500	Akryyli UHS pintamaali 7-120	240	C2-Matala, norm, korkea C3-Matala, norm, korkea C4-Matala, normaali C5-M Matala
6	Teräs	Sa 2½	-	-	2K Pintamaali DTM menetelmällä 7-534	160	C3-Korkea C4-Normaali C5-M Matala
6	Sinkitty teräs	-	-	-	2K Pintamaali DTM menetelmällä 7-534	180	C2-Matala, norm, korkea C3-Matala, norm, korkea C4-Matala, normaali C5-M Matala
7	Teräs	Sa 2½	Sinkikirkastettu epoksipohjamaali 2.704.0490	-	2K Pintamaali DTM menetelmällä 7-534	300	C5-I Korkea C5-M Korkea
8	Teräs	Sa 2½	-	HB antikorrosio epoksipohjamaali 2.704.0440	HB Akryylipintamaali 7-130	300	C5-I Korkea C5-M Korkea
8	Sinkitty teräs	-	-	HB antikorrosio epoksipohjamaali 2.704.0440	HB Akryylipintamaali 7-130	270	C5-I Korkea C5-M Korkea
9	Teräs	Sa 2½	-	HB antikorrosio epoksipohjamaali 2.704.0440	Polyuretaani ekstra pintamaali 7-512	250	C5-I Korkea C5-M Korkea
9	Sinkitty teräs	-	-	HB antikorrosio epoksipohjamaali 2.704.0440	Polyuretaani ekstra pintamaali 7-512	250	C5-I Korkea C5-M Korkea



EPOKSIPOHJAMAALIT

SELEMIX® Epoksi pohjamaalivalikoima tarjoaa 2-komponenttiratkaisun erinomaisilla korroosionsuojaominaisuuksilla. Epoksi pohjamaali tarttuu hyvin monentyyppisille pinnoille, kuten teräkselle, alumiinille sekä sinkitylle teräkselle. Tuotteilla on hyvät ruiskutusominaisuudet, ne tasoittuvat hyvin ja antavat erittäin kovan pinnan. Epoksi pohjamaalivalikoimasta löydät käyttötarkoitukseesi aina sopivimman tuotteen.

1.774.1300 7-413 EPOKSIPOHJAMAALI

ISO 12944-6

Korkean täyttökyyvyn omaava 2K epoksi pohjamaali, joka soveltuu myös märkää-märälle menetelmään. Ei sovellu käytettäväksi wash primereiden tai synteettisten pohjamaalien päälle. Tällä pohjamaalilla saavutetaan ISO 12944-6 hyväksytty luokitus.

Ruiskutus: Korkeapaine - Perinteinen.



1.774.1400 7-414 EPOKSI VINYYLIPOHJAMAALI

Nopeasti kuivuva 2K epoksi vinyyli pohjamaali, jota voi käyttää märkää-märälle menetelmällä. Voidaan ylimaalata ilman hiontaa hyvinkin pitkän ajan kuluttua. Ei sovellu käytettäväksi wash primereiden tai synteettisten pohjamaalien päälle.

Ruiskutus: Perinteinen.



2.704.0400 EPOKSIPOHJAMAALI, BEIGE

Paksukalvoinen 2K beige epoksi pohjamaali tehokkailla ruiskutusominaisuuksilla ja hyvällä korroosiosuojalla. Ei sovellu käytettäväksi wash primereiden tai synteettisten pohjamaalien päälle.

Ruiskutus: Korkeapaine/Airmix - Perinteinen.



2.704.044X HB ANTIKORROOSIO EPOKSIPOHJAMAALIT, HARMAA

ISO 12944-6

Paksukalvoinen 2K pohjamaali, joka antaa erittäin hyvän korroosiosuojan antikorroosio-pigmenttien ansiosta. Suositellaan käytettäväksi teräs-, sinkitty teräs- ja alumiinipinnoilla. Tuotteella on erinomainen kemikaalien kestävyys, ja se on ihanteellinen ratkaisu kovan luokan teollisuuskäyttöihin. Ei sovellu käytettäväksi wash primereiden tai synteettisten pohjamaalien päälle. Saatavana harmaana ja valkoisena.

Tällä pohjamaalilla saavutetaan ISO 12944-6 hyväksytty luokitus.

Ruiskutus: Korkeapaine/Airmix - Perinteinen.



2.704.0490 SINKKI EPOKSIPOHJAMAALI

ISO 12944-6

2K pohjamaali korkealla sinkkipitoisuudella antaa katodisen suojan ja erinomaisen kestävyys-rankoisissa sääolosuhteissa. Suositellaan korroosion kestävyyttä vaativiin kovan luokan teollisuuskäyttöihin. Tällä pohjamaalilla saavutetaan ISO 12944-6 hyväksytty luokitus.

Ruiskutus: Korkeapaine - Perinteinen.



ANTIKORROOSIOPOHJAMAALIT

SELEMIX® Antikorroosiopohjamaalisarja tarjoaa 1K ratkaisun nopealla kuivumisella, korkealla täyttökyyvällä sekä hyvällä tarttuvuudella rautapinnoille ja paljaalle teräkselle. Tuotteilla on erinomaiset antikorroosio-ominaisuudet.

1.778.1000 7-810 NOPEASTI KUIVUVA POHJAMAALI

Synteettinen 1K pohjamaali hyvillä täyttävyysoinaisuuksilla. Tuote on tarkoitettu suojaamaan rautakohteita ruostumiselta.

Ruiskutus: Korkeapaine - Perinteinen.



1.778.2000 7-820 NOPEASTI KUIVUVA POHJAMAALI EKSTRA

Nopeasti kuivuva, synteettinen 1K pohjamaali korkealla täyttökyyvällä ja hyvillä antikorroosio-ominaisuuksilla. Tuote on tarkoitettu suojaamaan rautakohteita ruostumiselta.

Ruiskutus: Korkeapaine - Perinteinen.



2.708.080X 1K POHJAMAALIT

Synteettiset 1K ruosteenestopohjamaalit. Hyvä hinta-laatu suhde sekä nopeat ja tehokkaat työmenetelmät. Saatavana harmaana ja punaisena.

Ruiskutus: Korkeapaine/Airmix - Perinteinen.



POLYURETAANIPOHJAMAALIT

Selemix Polyuretaanipohjamaalit antavat hyvän tarttuvuuden ja korroosiosuojan monille eri pinnoille, kuten alumiini, paljas teräs, galvanoitu teräs ja kevytmetallit. PU pohjamaaleja suositellaan käytettäväksi matalissa maalauslämpötiloissa (5-15°C) tai jos halutaan käyttää samoja kovetteita pohja- ja pintamaalille.

2.705.050X 2K PU POHJAMAALIT

ISO 12944-6

Sävytetty 2K pohjamaali, jota voidaan ruiskuttaa myös märkää märälle menetelmällä. Saatavana harmaana, valkoisena, mustana ja punaisena. Kun käytetään 9-060 kovetteen kanssa, ruiskutusvalmiin seoksen VOC-pitoisuus on alle 540 g/L.

Tällä pohjamaalilla saavutetaan ISO 12944-6 hyväksytty luokitus.

Ruiskutus: Airmix/Korkeapaine - Perinteinen.



DIRECT TO METAL PINTAMAALIT

SELEMIX® 2K Polyuretaani Direct To Metal -pintamaaleja voidaan ruiskuttaa suoraan maalattavalle pinnalle. Tuotteilla on hyvä tarttuvuus ja korkea peittokyky. Direct pintamaali on helppo ruiskuttaa, ja se kestää hyvin vaativissa sääolosuhteissa.

1.775.3XXX PU DIRECT PINTAMAALIT

ISO 12944-6

7-530 - 7-531

7-532 - 7-533

7-534 - 7-535

7-536 - 7-537

7-538 - 7-539



2K sideaineita on saatavilla useissa eri kiiltoasteissa. Tuote on tehokas käyttää yhden kerroksen menetelmän ansiosta ja helppo ruiskuttaa. Tuotteella on korkea kalvonpaksuus sekä hyvä tarttuvuus useille eri pinnoille, kuten paljas teräs, alumiini, galvanoitu teräs ja kuitulujitettu muovi. Kun käytetään 9-075 kovetteen kanssa Korkeapaine/Airmix menetelmällä, ruiskutusvalmiin seoksen VOC-pitoisuus on alle 420 g/L. Tällä pohjamaalilla saavutetaan ISO 12944-6 hyväksytty luokitus.

Ruiskutus: Korkeapaine/Airmix - Perinteinen.

AKRYYLIPINTAMAALIT

Selemix Akryylipintamaalit ovat helppokäyttöisiä 2K tuotteita, joilla saadaan erittäin laadukas ja kestävä lopputulos. Tuotteet kestävät hyvin ilmastotekijöitä sekä UVA-säteitä, jopa erittäin voimakasta auringonvaloa. Akryylipintamaalit on suunniteltu ulkokäytössä olevien koneiden sekä muiden teollisuuslaitteiden pinnoituksiin.

1.771.1000 7-110 AKRYYLIPINTAMAALI

ISO 12944-6

2K akryylipintamaalisarja, joka sisältää solidi- ja metallipohjaisia suorakiiltomaaleja. Tuotteella on erittäin hyvä suoja ilmastotekijöitä sekä UV-valoa vastaan. Tuote on korkeakiiltainen.

Ruiskutus: Airmix/Korkeapaine - Perinteinen.



1.771.2000 7-120 UHS AKRYYLIPINTAMAALI

ISO 12944-6

2K akryylipintamaali, suorakiilto solidi, poikkeuksellinen kestävyys erilaisissa ilmasto-olosuhteissa, hyvä UV-kestävyys ja erittäin laadukas lopputulos.

Ruiskutus: Airmix/Korkeapaine - Perinteinen.



1.771.3000 7-130 HB AKRYYLIPINTAMAALI

ISO 12944-6

2K akryylipintamaali korkealla kalvonpaksuudella. Tuote ei lähde valumaan herkästi. Suunniteltu perävaunuihin, maansiirto- ja maatalouskoneisiin sekä muihin teollisuuden rakenteisiin, joita käytetään sisä- ja ulkotiloissa.

Ruiskutus: Airmix - Perinteinen.



POLYURETAANIPINTAMAALIT

SELEMIX® Polyuretaanipintamaalit antavat kestävän pinnan eri kiiltoasteilla. Tuotteilla on hyvä kemikaalien- ja ilmasto-olosuhteiden kesto. Sarjaan kuuluu myös Ultra High Solid -valikoima, joka on kestävä ja laadukas pinnoiteratkaisu hyväksytyllä VOC-pitoisuudella.

1.775.1000 7-510 POLYURETAANIPINTAMAALI

2K pintamaali erinomaisella kiillolla, peittävyydellä, kovuudella ja kestävyydellä. Voidaan käyttää kaikkien 2K Selemix Primereiden päällä. Suositellaan maatalouslaitteille ja koneille.

Ruiskutus: Korkeapaine - Perinteinen.



1.775.1100 | 1.775.1200 7-511 - 7-512 POLYURETAANIPINTAMAALIT MATT JA EKSTRA

ISO 12944-6

2K pintamaalit on saatavana mattana (7-511) ja kiiltävänä (7-512) versiona. Tuotteella saadaan hyvä ja kestävä pinnan lopputulos. Tuote kestää hyvin ympäristötekijöitä ja kemikaaleja. Eri kiiltoasteita saadaan sekoittamalla näitä kahta sideainetta.

Ruiskutus: Korkeapaine - Perinteinen.



2.775.1150 | 2.775.1160 7-511 - 7-512 POLYURETAANIPINTAMAALIT PUOLIKIILTÄVÄ JA PUOLIMATTA

Valmisseoksilla 7-512 ja 7-511 saadaan puolikiiltävä ja puolimatta pinta. Valmiiksi sekoitetut primerit säästävät aikaa, helpottavat käyttöä ja lisäävät tehokkuutta.

Ruiskutus: Korkeapaine - Perinteinen.



1.775.1300 7-513 STRUKTUURI POLYURETAANIPINTAMAALI

2K struktuuripintamaali, jolla saadaan karhea pintarakenne. Suositellaan erityisesti rautapinnoille sekä epätasaisille pinnoille.

Ruiskutus: Perinteinen.



1.775.5000 7-550 UHS POLYURETAANIPINTAMAALI

2K Low-VOC pintamaali hyvällä peittokyvyllä sekä kemikaalien- ja sääolosuhteiden kestolla. Suositellaan erityisesti rautapinnoille teollisuusrakenteissa, joissa vaaditaan matalaa VOC-pitoisuutta.

Ruiskutus: Perinteinen.



EPOKSIPINTAMAALIT

SELEMIX® Epoksipintamaalisarja tarjoaa helppokäyttöisen ja kestävän pintamaalivalikoiman kiiltävä-matta / sileä-tekstuuri -pintavaihtoehtoilla. Epoksipintamaaleja suositellaan käytettäväksi, kun maalipinnalta vaaditaan hyvää kemikaalien sietoa, sekä vesi-, liuotin-, kemikaali-, ja öljyläikkymien kestoa. Epoksipintamaalit on suunniteltu erityisesti teollisuuslaitteiden ja sisätiloissa käytettävien koneiden pinnoituksiin.

1.774.1000 | 1.774.1200 7-410 - 7-412 EPOKSIPINTAMAALIT: KIILTÄVÄ JA MATTA

ISO 12944-6

2K pintamaalit on saatavana kiiltävänä (7-410) ja mattana (7-412). Tuotteilla saadaan erittäin kestävä, kova ja laadukas pinta. Suositellaan teollisuuslaitteiden ja koneiden pinnoituksiin, kun ympäristön olosuhteet ovat erityisen vaativat. Tuotetta ei suositella kohteisiin, jotka altistuvat suoralle auringonvalolle ja joissa vaaditaan sävyn pysyvyyttä

Ruiskutus: Korkeapaine - Perinteinen.



1.774.1100 7-411 STRUKTUURI EPOKSIPINTAMAALI

2K pintamaali, jolla saadaan karhea pinta- rakenne. Suositellaan erityisesti rautapinnoille sekä epätasaisille pinnoille.

Ruiskutus: Perinteinen.



SYNTEETTISET PINTAMAALIT

Selemix 1K synteettinen pintamaalisarja sisältää valikoiman helppokäyttöisiä, hyvin tarttuvaa, nopeasti kuivuvia ja hyvin tasoittuvia sideaineita.

1.776.1000 | 1.776.1100 7-610 - 7-611 NOPEASTI KUIVUVAT SYNTEETTISET PINTAMAALIT KIILTÄVÄ JA MATTA

1K pintamaalit saatavana kiiltävänä (7-610) ja mattana (7-611). Tuotteilla on hyvä tarttuvuus paljaalle teräkselle sekä nopea kuivuminen. Eri kiiltoasteita saadaan sekoittamalla näitä kahta sideainetta. Suositellaan erityisesti maatalouslaitteiden ja koneiden pinnoituksiin.

Ruiskutus: Korkeapaine - Perinteinen.



1.776.2000 7-620 KITEINEN RAUTAOKSIDIPINTAMAALI

ISO 12944-6

Synteettistä hartsia ja lamellivalurautapigmenttejä sisältävä 1K pintamaali, jolla on hyvä tarttuvuus paljaalle teräkselle jopa ilman pohjamaalia. Suunniteltu kohteisiin, joissa halutaan antiikkimäinen pinta.

Ruiskutus: Perinteinen.



1.776.3000 7-630 SYNTEETTINEN URETAANIPINTAMAALI

1K synteettinen uretaanipintamaali on helppo ruiskuttaa ja omaa korkean kiiltoasteen. Tuotteella on hyvä kemikaalien kestävyys. Koska tuote on keskiöljyinen, se soveltuu pieniin pensselikorjauksiin ilman lisäaineita. Suositellaan käytettäväksi maatalouskoneisiin, teollisiin maalaustarpeisiin ja maansiirtokoneisiin.

Ruiskutus: Korkeapaine - Perinteinen.



1.776.4900 7-649 NOPEASTI KUIVUVA SYNTEETTINEN PINTAMAALI EKSTRA

1K pintamaali, jolla on hyvä tarttuvuus paljaalle teräkselle, erittäin nopea kuivuminen ja korkea kiiltoaste. Suositellaan käytettäväksi maatalouskoneisiin, rakennustyömaakoneisiin, hisseihin ja maansiirtokoneisiin. Nopean kuivumisen ansiosta tuote soveltuu erityisesti, kun vaaditaan nopeaa pinnoitusprosessia.

Ruiskutus: Korkeapaine - Perinteinen.



1.779.1000 7-910 KLOORATTU ALKYDI PINTAMAALI

1K pintamaali, jolla on korkea suoja kemikaaleja ja ympäristötekijöitä vastaan. Soveltuu rauta- pintojen suojaamiseen.

Ruiskutus: Perinteinen.



SELLULOOSAPINTAMAALIT

SELEMIX® 1K pintamaalisarjan tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja nopeasti kuivuvia.

1.773.1000 7-310 SELLULOOSAPINTAMAALI

1K pintamaali, joka on helppo ja nopea käyttää. Nopean kuivumisen ansiosta tuote soveltuu erityisesti, kun vaaditaan nopeaa pinnoitusprosessia.

Ruiskutus: Perinteinen.



1.773.2000 | 1.773.3000 7-320 - 7-330 SELLULOOSA PINTAMAALIT: EKSTRA KIILTÄVÄ JA MATTA

1K pintamaali, joka on saatavana kiiltävänä (7-330) ja mattana (7-320). Eri kiiltoasteita saadaan sekoittamalla näitä kahta sideainetta keskenään. Suositellaan pääasiassa sisätiloissa olevien metallikohteiden pinnoituksiin.

Ruiskutus: Perinteinen.



SELEMIX® SYSTEM POHJAMAALIT & PINTAMAALIT

POHJAMAALIT													
Laatu	Tuotekoodi	Lyhyt-koodi	Kuvaus	Liuotinpäästöt painon mukaan		Sideaine / sävy suhde	Menetelmä	Sekoitusuhde painon mukaan*	Viskositeetti*	Pölykuiva (käsittely)*	Kovete	Peittokyky RVS*	Pakkaus-koko
				Alkuperäinen / sävytetty	RVS								
EPOKSIPOHJAMAALIT													
Epoksipohjamaali	1.774.1300	7-413	2K Epoksipohjamaali	430	550	85 % - 15 %	Korkeapaine/Perinteinen	1000:200:250-300	18-22 s D4	20-30 min (6-8 h)	9-010/011	6,5 - 7 m²/l - 50µm DFT	4,25-17 Kg
	2.704.0400		2K Epoksipohjamaali beige (täyttävä)	-	-	Käyttövalmis	Korkeapaine/Airmix/Perinteinen	1000:100	12 s D6	6-12 min (60 min ennen päällemaalausta)	9-020	5,2 m²/l - 100µm DFT	25 Kg
	2.704.0440		2K Täyttävä ruosteensuoja Epoksipohjamaali harmaa	390	410	Käyttövalmis	Korkeapaine/Airmix/Perinteinen	Korkeapaine/Airmix 1000:150:0-50 Perint. 1000:150:50-150	Korkeapaine/Airmix 50-55 s D4 Perint. 25-35 s D4	10-15 min (8-10 h läpikuiva)	9-020/025	4,2-5,1 m²/l - 100µm DFT	25 Kg
	2.704.0441		2K Täyttävä Antiikki Epoksipohjamaali valkoinen	375	475	Käyttövalmis	Korkeapaine/Airmix/Perinteinen	Korkeapaine/Airmix 1000:150:0-50 Perint. 1000:150:100-150	Korkeapaine/Airmix 50-55 s D4 Perint. 25-35 s D4	10-15 min (8-10 h läpikuiva)	9-020/025	4,2-5,1 m²/l - 100µm DFT	25 kg
	2.704.0490		2K Sinkkirikastettu Epoksipohjamaali (UUSI VERSIO)	299	-	Käyttövalmis	Korkeapaine/Perinteinen	1000:100:50	-	30 min (8 h)	9-050	7,14 m²/l - 70µm DFT	-
Epoksivinyyli-pohjamaali	1.774.1400	7-414	2K Epoksivinyylipohjamaali	299	-	85 % -15 %	Perinteinen	1000:100:400-500	20-25 s D4	15-20 min (2-3 h)	9-010/011	5 - 5,2 m²/l - 50µm DFT	4,25-17 Kg
1K RUOSTESUOJA													
Ruostesuoja	1.778.1000	7-810	1K Nopeasti kuivuva pohjamaali	440	590	90 % - 10 %	Korkeapaine/Perinteinen	1000:300-400	20-30 s D4	10-15 min (40-60 min)	-	5,4 - 6,0 m²/l - 50µm DFT	4,5-18 Kg
	1.778.2000	7-820	1K Nopeasti kuivuva pohjamaali extra	470	600	85 % - 15 %	Korkeapaine/Perinteinen	1000:300-400	20-25 s D4	10-15 min (40-60 min)	-	5,2 - 6,0 m²/l - 50µm DFT	4,25-17 Kg
Synteettinen pohjamaali	2.708.0800		1K Pohjamaali vaalean harmaa	470	470	Käyttövalmis	Korkeapaine/Airmix/Perinteinen	Korkeapaine/Airmix 1000 Perint. 1000:0-50	Korkeapaine/Airmix 35-40 s D4 Perint. 20-25 s D4	10-15 min (30-60 min)	-	5,2 - 6,0 m²/l - 50µm DFT	25 Kg
	2.708.0801		1K Pohjamaali punainen	480	480						-	5,2 - 6,0 m²/l - 50µm DFT	25 Kg
POLYURETAANIPOHJAMAALIT													
	2.705.0500		2K PU Pohjamaali harmaa + kovettaja 9-060/9-065	410	510	Käyttövalmis	Korkeapaine/Airmix/Perinteinen	9-060/9-065** Korkeapaine/Airmix 1000:130:100-150 Perinteinen 1000:130:130-150 9-070 Korkeapaine/Airmix 1000:140:100-130 Perinteinen 1000:140:110-130	35-45 s D4	20-30 min (2-3 h)	9-060 9-065 9-070	4,5-5,5 m²/l - 50µm DFT	20 Kg
	2.705.0500		2K PU Pohjamaali harmaa + kovettaja 9-070	410	510								
	2.705.0501		2K PU Pohjamaali valkoinen + kovettaja 9-060/9-065	430	520								
	2.705.0501		2K PU Pohjamaali valkoinen + kovettaja 9-070	430	520								
	2.705.0502		2K PU Pohjamaali musta + kovettaja 9-060/9-065	440	520								
	2.705.0502		2K PU Pohjamaali musta + kovettaja 9-070	440	520								
	2.705.0503		2K PU Pohjamaali kirkaanpun. + kovettaja 9-060/9-065	430	510								
	2.705.0503		2K PU Pohjamaali kirkaanpun. + kovettaja 9-070	430	510								
PINTAMAALIT													
Laatu	Tuotekoodi	Lyhyt koodi	Kuvaus	Liuotinpäästöt painon mukaan		Sideaine / Sävy suhde	Menetelmä	Sekoitusuhde painon mukaan*	Viskositeetti*	Pölykuiva (käsittely)*	Kovete	Peittokyky RVS*	Pakkauskoko
				Alkuperäinen / sävytetty	RVS								
AKRYYLIPINTAMAALIT													
	1.771.1000	7-110	2K Akryylipintamaali	450	540	60 % - 40 % (valkoinen 50 % - 50 %)	Korkeapaine/Airmix/Perinteinen	1000:500:100-150	16-18 s D4	10 min (4-5 h)	9-080	7,6 - 8,8 m²/l -40µm DFT	2,5-10 Kg
	1.771.2000	7-120	2K UHS Akryylipintamaali	320	370	60 % - 40 %	Korkeapaine/Airmix/Perint.	1000:500:100-150	20-23 s D4	20 min (5-6 h)	9-120/130	10 - 12 m²/l - 50µm DFT	3-12 Kg
	1.771.3000	7-130	2K Täyttävä akryylipintamaali	390	480	70 % - 30 %	Airmix/Perinteinen	Airmix 1000:300:250-300 Perint. 1000:300:250-350	Airmix 28-30 s D4 Perint. 25-28 s D4	1-2 h (1 päivä)	9-090	5,2 m²/l - 90 µm DFT	14 Kg

* Korkeapaine ja perinteinen menetelmä, ellei toisin mainita
** 9-065 voidaan käyttää laajoilla alueilla ja korkeissa lämpötiloissa

SELEMIX® SYSTEM POHJAMAALIT & PINTAMAALIT

PINTAMAALIT													
Laatu	Tuotekoodi	Lyhyt koodi	Kuvaus	Liuotinpäästöt painon mukaan		Sideaine/Sävy suhde	Menetelmä	Sekoitusuhde painon mukaan*	Viskositeetti*	Pölykuiva (käsittely)*	Kovete	Peittokyky RVS*	Pakkauskoko
				Alkuperäinen / sävytetty	RVS								
POLYURETAANI PINTAMAALIT													
Polyuretaani pintamaalit	1.775.1000	7-510	2K Polyuretaani pintamaali	460	580	75 %-25 %	Korkeapaine/Perinteinen	1000:300:350-400	18-20 s D4	10-15 min (4-6 h)	9-060	6,4-7,2 m²/l -50µm DFT	3,75-15 Kg
	1.775.1100	7-511	2K Polyuretaani pintamaali matta	510	630	75 %-25 %	Korkeapaine/Perinteinen	1000:150:350-400	18-20 s D4	15-20 min (4-5 h)	9-060	5,2 - 5,8 m²/l -50µm DFT	3,75-15 Kg
	1.775.1200	7-512	2K Polyuretaani pintamaali extra	450	550	70 %-30 %	Korkeapaine/Perinteinen	1000:250:200-300	18-20 s D4	10-15 min (4-5 h)	9-060/065**	7,5 – 8,5 m²/l -50µm DFT	3,5-14 Kg
			Polyuretaani extra korkea kestävyys	450	510	70 %-30 %	Korkeapaine/Perinteinen	1000:350:0-100	18-20 s D4	10-15 min (4-5 h)	9-080	7,5 – 8,5 m²/l -50µm DFT	3,5-14 Kg
	1.775.1300	7-513	2K Strukturoitu polyuretaani pintamaali - sileä	400	530	80 %-20 %	Perinteinen	1000:200:300-400	18-22 s D4	15-20 min (6-8 h)	9-300	9,6 - 11 m²/l -50µm DFT	4-14 Kg
			2K Strukturoitu polyuretaani pintamaali - karkea	400	410	80 %-20 %	Perinteinen	1000:200:0-100	TIX	15-20 min (6-8 h)	9-300	9,6 - 11 m²/l -50µm DFT	4-14 Kg
	2.775.1150		Polyuretaani pintamaali puolikiiltävä	480	570	75 %-25 %	Korkeapaine/Perinteinen	1000:200:200-300	18-20 s D4	10-15 min (4-5 h)	9-060/065**	7,5 – 8,5 m²/l - 50µm DFT	3,75-15 Kg
	2.775.1160		Polyuretaani pintamaali puolimatta	500	580	75 %-25 %	Korkeapaine/Perinteinen	1000:250:200-300	18-20 s D4	15-20 min (4-5 h)	9-060/065**	5,2 - 5.8 m²/l -50µm DFT	3,75 Kg
	1.775.3000	7-530	2K Direct sideaine GL 10 %	460	540	85 %-15 %	Korkeapaine/Airmix/ Perinteinen	Korkeapaine/airmix 1000:200:50 Perinteinen 1000:200:170	Korkeapaine/airmix 18-25 s D6 Perinteinen 20-25 s D4	Korkeapaine/airmix 1h (1,5-2h) Perinteinen 1h (2h)	9-070/080	Korkeapaine/airmix 4,5 m²/l -80µm DFT Perinteinen 4,0 m²/l -80µm DFT	17 Kg
	1.775.3100	7-531	2K Direct sideaine GL 10 % vaaleat sävyt	420	520	95 %-5 %					9-070/080		19 Kg
	1.775.3200	7-532	2K Direct sideaine GL 30 %	450	530	85 %-15 %					9-070/080		17 Kg
	1.775.3300	7-533	2K Direct sideaine GL 30 % vaaleat sävyt	410	520	95 %-5 %					9-070/080		19 Kg
	1.775.3400	7-534	2K Direct sideaine GL 50 %	410	510	85 %-15 %					9-070/080		17 Kg
	1.775.3500	7-535	2K Direct sideaine GL 50 % vaaleat sävyt	400	510	95 %-5 %					9-070/080		19 Kg
	1.775.3600	7-536	2K Direct sideaine GL 70 %	430	520	85 %-15 %					9-070/080		4,25-17 Kg
	1.775.3700	7-537	2K Direct sideaine GL 70 % vaaleat sävyt	360	490	95 %-5 %					9-070/080		4,75-19 Kg
	1.775.3800	7-538	2K Direct sideaine GL 80 %	395	516	85 %-15 %		Korkeapaine/airmix 1000:200:200 Perint. 1000:200:200-250	Korkeapaine/airmix 25-30 s D4 Perint. 20-25 s D4	Korkeapaine/airmix 1h (1,5-2 h) Perint. h (2 h)	9-070/080	Korkeapaine/airmix 5,6 m²/l-80µm DFT	17 kg
	1.775.3900	7-539	2K Direct sideaine GL 80 % vaaleat sävyt	387	514	95 %-5 %						Perint. 5,2 m²/l-80µm DFT	19 Kg
	1.775.5000	7-550	2K UHS polyuretaanipintamaali	370	390	75 %-25 %		1000:400:100-200	23-25 s D4	10-15 min (4-6 h)	9-075	8,0 - 8,3 m²/l - 60µm DFT	15 Kg
EPOKSIPINTAMAALIT													
Epoksipintamaalit	1.774.1000	7-410	2K Epoksipintamaali	400	560	70 %-30 %	Korkeapaine/Perinteinen	1000:500:400-500	18-22 s D4	30-40 min (6-8 h)	9-010/011	6,8 – 7,6 m²/l- 50µm DFT	3,5-14 Kg
	1.774.1100	7-411	2K Strukturoituepoksipintamaali hieno	380	520	85 %-15 %	Perinteinen	1000:200:300-400	18-22 s D4	20-30 min (16-24 h)	9-015	10-12 m²/l -40µm DFT	17 Kg
			2K Strukturoituepoksipintamaali karkea	380	400	85 %-15 %	Perinteinen	1000:200:0-100	TIX	20-30 min (16-24 h)	9-015	10-12 m²/l -40µm DFT	17 Kg
	1.774.1200	7-412	2K Epoksipintamaali matta	490	550	80 %-20 %	Korkeapaine/Perinteinen	1000:200:200-300	18-22 s D4	20-30 min (6-8 h)	9-010/011	6,0-6,8 m²/l -50µm DFT	4 Kg
SYNTEETTISET PINTAMAALIT													
Synteettiset pintamaalit	1.776.1000	7-610	1K Nopeasti kuivuva synteettinen pintamaali	460	570	70 %-25 %-5 % / 6-530	Korkeapaine/Perinteinen	1000:250-350	18-22 s D4	10-15 min (4-5 h)	-	6,2 - 7,0 m²/l - 50µm DFT	0,7-3,5-14 Kg
	1.776.1100	7-611	1K Nopeasti kuivuva synteettinen pintamaali matta	490	600	72 %-25 %-3 % / 6-530	Korkeapaine/Perinteinen	1000:250-350	18-22 s D4	10-15 min (4-5 h)	-	5,6 - 6,4 m²/l -50µm DFT	3,6-14,4 Kg
	1.776.2000	7-620	1K Helmiäisrautaoksidi pintamaali	430	540	95 %-5 %	Perinteinen	1000:200-300	20-25 s D4	10-15 min (2-3 h)	-	4,0 - 4,5 m²/l -50µm DFT	4,75-19 Kg
	1.776.3000	7-630	1K Synteettinen uretaani pintamaali	460	570	62 %-30 %-8 % / 6-530	Korkeapaine/Perinteinen	1000:250-350	18-22 s D4	10-15 min (10-12 h)	-	6 - 6,5 m²/l -50µm DFT	3,25 Kg
	1.776.4900	7-649	1K Nopeasti kuivuva synteettinen pintamaali extra	531	649	70 %-25 %-5 % / 6-549	Korkeapaine/Perinteinen	1000:450-550	18-22 s D4	10-15 min (2-3 h)	-	4,5 - 5,5 m²/l -50µm DFT	3,5-14 Kg
Kloorikautsupinta-maali	1.779.1000	7-910	1K Kloorialkydipintamaali	460	610	70 %-25 %-5 % / 6-530	Perinteinen	1000:400-500	20-25 s D4	10-15 min (3-4 h)	-	5,5 - 6,2 m²/l - 50µm DFT	3,5 Kg
SELLULOOSA PINTAMAALIT													
Nitro-Pintamaalit	1.773.1000	7-310	1K Selluloosa pintamaali	390	620	80 %-20 %	Perinteinen	1000:1000-1200	18-22 s D4	10-15 min (40-50 min)	-	2,7-3 m²/l - 40µm DFT	0,8-4-16 Kg
	1.773.2000	7-320	1K Selluloosa pintamaali matta	430	600	80 %-20 %	Perinteinen	1000:600-800	18-22 s D4	10-15 min (40-50 min)	-	3,3 - 3,8 m²/l - 40µm DFT	4-16 Kg
	1.773.3000	7-330	1K Erittäin kiiltävä Selluloosa pintamaali	470	600	75 %-25 %	Perinteinen	1000:400-600	18-22 s D4	10-15 min (60-80 min)	-	4,7 - 5,7 m²/l - 40µm DFT	3,75-15 Kg

* Korkeapaine ja perinteinen menetelmä, ellei toisin mainita
**9-065 voidaan käyttää isoilla pinnoilla ja korkeissa lämpötiloissa

SELEMIX® AQUA – INNOVATIIVINEN VESI-OHENTEINEN MONISEKOITUSJÄRJESTELMÄ

Selemix Aqua linja on täydellinen ja kompakti vesiohenteinen järjestelmä, joka on suunniteltu kattamaan kaikki kevyen teollisuuden suojaus- ja pinnoitustarpeet.


Maatalouskoneista teollisuuslaitteisiin ja kalusteisiin - Selemix Aqua tarjoaa ihanneratkaisun kaikkiin tarkoituksiin.

Tuotelinja on kehitetty vastaamaan tiukimpiakin ympäristölainsäädäntöjä. Selemix Aqua maalilinja on oivallinen valinta, sillä:

- tuotteilla on erittäin alhainen VOC arvo, mikä pitää liuotinpäästöt minimissään
- kaikki linjan tuotteet voidaan ohentaa vedellä
- tuotteiden miedompi haju lisää työympäristön viihtyvyyttä ja ylläpitää parempia suhteita myös naapureihin.

Valitsemalla oikean tekniikan voit suunnitella maalijärjestelmän, joka antaa sinulle optimaalisen tuloksen pinnan kestävyuden, työn laadun, tuottavuuden, VOC päästöjen ja kannattavuuden suhteen.

Selemix Aqua linjassa on kattava valikoima värikaavoja, myös suosituimmat kansainväliset kaavat, sekä huippuluokan spektrofotometri värintunnistukseen.

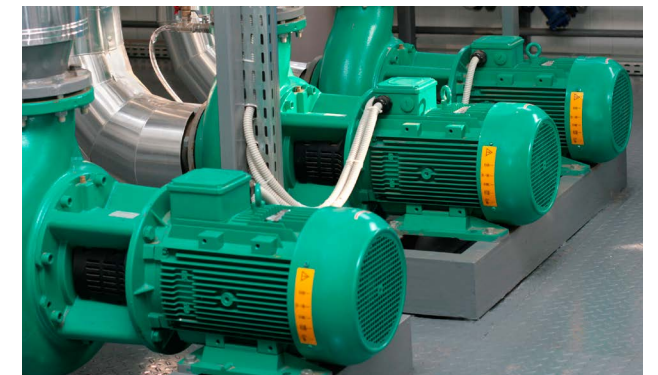

EPOKSIPOHJAMAALIT

SELEMIX® Aqua Epoksipohjamaalivalikoima tarjoaa 2-komponenttiratkaisun erinomaisilla korroosionsuojaominaisuuksilla. Selemix Aqua Epoksipohjamaali tarttuu hyvin monentyyppisille pinnoille, kuten teräkselle, alumiinille sekä sinkitylle teräkselle. Tuotteilla on hyvät ruiskutusominaisuudet, ne tasoittuvat vaivatta ja antavat erittäin kovan pinnan. Korkean suorituskyvyn vesiohenteiset epoksipohjamaalit soveltuvat vaativiin teollisuusympäristöihin, missä pinnoitteelta tarvitaan erityisen hyvää kestävyyttä korroosiota, vettä- ja kemikaaleja vastaan.

1.784.5000 8-450 EPOKSIPOHJAMAALI

2K sideaine alumiinille ja paljaalle- sekä galvanoidulle teräkselle. Voidaan päällemaalata liuotin- ja vesiohenteisilla epoksi- ja polyuretaanimaaleilla. Antaa hyvän vastustuskyvyn vettä, liuottimia ja hankausta vastaan. Tuote soveltuu kohtalaisen vaativiin ympäristöihin.

Ruiskutus: Airmix - Perinteinen.



2.704.8016 EPOKSIPOHJAMAALI

Korkean täyttökäyvän omaava sävytetty 2K pohjamaali erinomaisilla antikorrosio-ominaisuuksilla ja tarttuvuudella. Soveltuu hyvin useille eri pinnoille. Suositellaan puualan- sekä teollisuuden laitteiden ja koneiden yleissuojaukseen. Saatavana harmaana (RAL 7032).

Ruiskutus: Airmix - Perinteinen.



POLYURETAANIPOHJAMAALIT

Selemix Aqua polyuretaanipohjamaalit tarjoavat helppokäyttöisen ja nopeasti kuivuvan 1-komponenttiratkaisun pinnoituksiin.

2.708.8851 1K POLYURETAANIPOHJAMAALI

1K vesiohenteinen polyuretaanipohjamaali soveltuu moniin käyttötarkoituksiin eri pinnoille, kuten teräs-, galvanoitu teräs- ja alumiinipinnoille. Tuotteella on korkea vedenkestävyys, se kuivuu nopeasti ja antaa hyvän ja kestävä lopputuloksen. Voidaan päällemaalata 1K- ja 2K Selemix Aqua pintamaaleilla ja 7-610 liuotinhenteisellä synteettisellä pintamaalilla.

Ruiskutus: Airmix - Perinteinen.



KERTAPINTAMAALIT

SELEMIX® Aqua linjan uusi lanseeraus on innovatiivinen ratkaisu, joka yhdistää vesiohenteisten tuotteiden edut ja kertamaalien tehokkuuden.

1.781.1000 | 1.781.1100 8-110 - 8-111 KERTAPINTAMAALIT: KIILTÄVÄ JA MATTA

2K vesiohenteiset kertamaalit voidaan ruiskuttaa suoraan monille erityyppisille pinnoille, kuten teräkselle, galvanoidulle teräkselle, fosfaattiteräkselle tai alumiinille. Tuote kestää hyvin sääolosuhteita sekä mekaanista ja kemiallista kulutusta. Kiiltävä kertamaali (8-110) on suorituskyvyltään huippuluokkaa, ja sillä saavutetaan erittäin korkea kiiltoaste, hyvä värin kestävyys ja kova pinta. Eri kiiltoasteita saadaan sekoittamalla 8-110 ja 8-111 sideaineita. Tuotteet tarjoavat nopean ja kustannustehokkaan ratkaisun teollisuus- ja maatalouslaitteiden laadukkaisiin pinnoituksiin.

Ruiskutus: Airmix - Perinteinen.



POLYURETAANIPINTAMAALIT

Selemix Aqua Polyuretaanipintamaalit antavat kestävä lopputuloksen korkealla kiiltoasteella ja värin säilyvyydellä. Tuotteilla saavutetaan kova pinta, joka kestää hyvin rankkoja sääolosuhteita ja mekaanista sekä kemiallista kulutusta.

1.785.5200 | 1.785.5300 8-552 - 8-553 POLYURETAANI PINTAMAALIT: EKSTRA JA MATTA

2K pintamaaleja, (8-552) kiiltävää ja (8-553) mattaa, voidaan sekoittaa keskenään, jolloin saadaan sarja eri kiiltoasteita. Tuotteet antavat laadukkaan lopputulokset, ja niillä on hyvä värin säilyvyys ja pinnan kovuus. Tuotteita suositellaan teollisuus- sekä maatalouslaitteiden ja -koneiden korkealaatuisiin pinnoituksiin.

Ruiskutus: Airmix - Perinteinen.



SYNTEETTISET PINTAMAALIT

Selemix Aqua 1K synteettiset sideaineet ovat ihanneratkaisu, kun vesiohenteiselta tuotteelta halutaan helppokäyttöisyyttä ja nopeaa kuivumista.

1.788.6300 | 1.788.6400 8-863 - 8-864 SYNTEETTISET VESIOHENTEISET PINTAMAALIT: KIILTÄVÄ- JA MATTA

1K sideaineet, (8-863) kiiltävä ja (8-864) matta, voidaan sekoittaa keskenään, jolloin saavutetaan sarja eri kiiltoasteita. Suositellaan maatalouskoneiden ja kuljetuskaluston pinnoituksiin.

Ruiskutus: Airmix - Perinteinen.



SELEMIX® AQUA POHJA- & PINTAMAALIT

POHJAMAALIT													
Tyyppi	Tuotenumero	Lyhyt koodi	Kuvaus	Liutinpäästöt painon mukaan		Sideaine/Sävy suhde	Menetelmä	Sekoitusuhde painon mukaan*	Ruiskutusviskositeetti*	Pölykuiva (käsittely)*	Kovete	Peittokyky RVS*	Pakkauskoko
				Alkuperäinen / sävytetty	RVS								
EPOKSIPOHJAMAALIT													
Epoksipohjamaalit	1.784.5000	8-450	2K Epoksipohjamaali	130	80-90	90 %-10 %	Airmix/perinteinen	Airmix 1000:400:20-80 Perint. 1000:400:20-100	40-45 s D4	15-20 min (3-4 h)	9-450	6,6 - 7,6 m²/l -50µm DFT	4,5-18 Kg
	2.704.8016		2K Epoksipohjamaali - Ral 7032	240	190	Käyttövalmis	Airmix/perinteinen	Airmix 1000:170:60-150 Perint. 1000:170:230-250	Airmix >60 s D4 Perint. 30-40 s D4	Airmix 20-30 min (24 h, 20°C ja 50 % suhteellinen ilmankosteus) Perinteinen 15-20 min (24 h, 20°C ja 50 % suhteellinen ilmankosteus)	9-450	6 - 7,2 m²/l -50µm DFT	20 Kg
POLYURETAANIPOHJAMAALIT													
Polyuretaani pohjamaalit	2.708.8851	-	1K PU pohjamaali	2,6	2,6	Käyttövalmis	Airmix/perinteinen	1000:0-100	Airmix 60-80 s D4 Perint. 40-50 s D4	10-15 min (1 h)	-	6,4-7,2 m²/l -50µm DFT	20 Kg

PINTAMAALIT													
Tyyppi	Tuotenumero	Lyhyt koodi	Kuvaus	Liutinpäästöt painon mukaan		Sideaine/Sävy suhde	Menetelmä	Sekoitusuhde painon mukaan*	Ruiskutusviskositeetti*	Pölykuiva (käsittely)*	Kovete	Peittokyky RVS*	Pakkauskoko
				Alkuperäinen / sävytetty	RVS								
KERTAPINTAMAALIT													
Kertapintamaalit	1.781.1000	8-110	2K Kertapintamaalit	170	180-200	60 %-40 %	Airmix/perinteinen	Airmix 1000:400:50-150 Perint. 1000:400:150-300	Perint. (1 kerta): 65-70 s D4 Perint. (2 kerrosta): 55-60 s D4 Airmix: 100-120 s D4	20 min (8-9 h)	9-110	5,2 - 6,4 m²/l / 70µm DTF	12 Kg
	1.781.1100	8-111	2K Vesiohenteinen pintamaali, 2K Vesiohenteisen pur pohjamaalin päälle	182	191	50 %-50 %	Airmix/perinteinen	1000:300:150-200	Airmix 20-25 s D4 Perint. 2 kerrosta) 20-25 s D4	—	9-110	—	12 Kg
	1.781.1000/1100 (käytetään pintamaalina)		2K Vesiohenteinen pintamaali, 2K Vesiohenteisen pur pohjamaalin päälle	182	191	50 %-50 %	Airmix/perinteinen	1000:300:150-200	Airmix 20-25 s D4 Perint. (2 kerrosta) 20-25 s D4	20 min (8-9 h)	9-110	8,2 m² /l - 45µm DFT	12 Kg
POLYURETAANIPINTAMAALIT													
Polyuretaani pintamaalit	1.785.5200	8-552	2K Polyuretaani ekstra pintamaali	320	280-310	60 %-40 %-RAL 9006 75 %-25 %	Airmix/perinteinen	1000:200:150-250	Airmix 30-40 s D4 Perint. 30-35 s D4	20 min (5-6h)	9-560	4,5 - 5,5 m²/l -50µm DFT	12 Kg
	1.785.5300	8-553	2K Polyuretaani ekstra mattapintamaali	270	250-290	60 %-40 %-RAL 9006 75 %-25 %	Airmix/perinteinen	1000:150:200-300	Airmix 35-40 s D4 Perint. 30-35 s D4	20 min (5-6h)	9-560	4,0 - 4,5 m²/l -50µm DFT	12 Kg
SYNTEETTISET PINTAMAALIT													
Synteettiset pintamaalit	1.788.6300	8-863	1K Vesiohenteinen pintamaali	20	30-60	75 %-25 %	Airmix/perinteinen	Airmix käyttövalmis Perint. 1000:0-50	Airmix käyttövalmis Perint. 55-65 s D4	10-15 min (24 h)	-	6 - 7 m²/l -50µm DFT	3,75 Kg
	1.788.6400	8-864	1K Vesiohenteinen mattapintamaali	30	40-70	85 %-15 % mustille sävyille	Airmix/perinteinen	Käyttövalmis	Käyttövalmis	10-15 min (24 h)	-	6 - 7 m²/l -50µm DFT	3,75 Kg

*Korkeapaine ja perinteinen menetelmä, ellei toisin mainita



The PPG Logo is a registered trademark and *We protect and beautify the world* is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
Selemix is a registered trademark of PPG Industries Europe, SARL. © 2016 PPG Industries, Inc. All rights reserved.