

TUOTEKUVAUS

7-080 Siveltevällä pohjamaali antaa korroosiokestävyyttä ja lisäksi sillä on hyvät kiinnitarttuvuusominaisuudet raudalle.


PINNAN VALMISTELU



Puhdas teräs Hionta
 Vanhat pinnat P80-120 (kuivahionta)
 P400 (kuivahionta) tai P280 (kuivahionta)

Puhdista pinta huolellisesti ennen maalausta.

KÄYTTÖOHJE




Sekoitussuhde: (paino):

7-080 sävytetty	1000
1-610	50-100

Sekoitussuhde: (tilavuus):

7-080 sävytetty	14
1-610	1 - 2

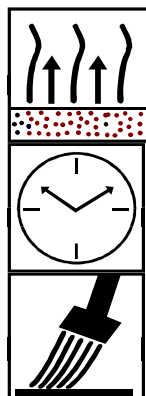

Käyttöaika 20 °C: Määräämätön

Kerrosten lukumäärä: 1

Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva: 20–30 minuuttia

Kosketuskuiva: 3-4 tuntia

Läpikuiva: 18–24 tuntia

Kuivakalvon vahvuus: 30–40 µm

Yli-/uudelleenmaalattavissa millä tahansa Selemix-sarjan synteettisellä pintamaalilla

Minimi 24 tuntia 20 °C ja maksimissaan 1 kuukausi – ilman väliahiontaa

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

8.4 - 9.2 m² litraa ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön.

Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi