



Laitekuvasto

Cora Refinish Oy toimittaa vaurikorjauslaitteesi

Cora Refinish Oy on kotimainen yritys, joka maahantuo automaaleja, **kevyen teollisuuden pinnoitteita, maalaus- ja kolarikorjauslaitteita** sekä **maalaustarvikkeita**. Kuvastossa esittelemme tärkeimpien kolarikorjauslaitteiden valikoimaamme.

Olemme alan johtava yritys Suomessa. Meidän osaava henkilöstö ja kattava jälleenmyyjäverkosto takaavat asiakkaillemme nopean ja laadukkaan palvelun kaikkialla Suomessa.

Yhteistyömme Suomen suurimpien maalaamoiden ja ajoneuvoteollisuuden kanssa yhdistettynä maailman suurimman pinnoitevalmistajan asiantuntemukseen antavat meille vahvat referenssit.

Tuotteet

- Automaalit ja teollisuusmaalit
- Maalauskammiot ja korinoikaisulaitteet
- Nostimet, puristimet, kuivaimet
- Maaliruiskut ja ruiskupesurit
- Henkilösuojaimet
- Väriyökalut - värimittarit, sekoittajat
- Kaikkien tuotteidemme **varaosat**.

Palvelut

- Toiminnanohjausjärjestelmä
- Varastohallintajärjestelmä
- Vaurikorjaamon tulosseuranta
- Koulutukset
- Suunnittelu.



www.corarefinish.fi
asiakaspalvelu@corarefinish.fi

Cora Refinish Oy – Vantaa
Niittytie 27 A, 01300 Vantaa
010 8210 100

Cora Refinish Oy – Pori
Vanhakoivistontie 5, 28360 Pori
010 8210 110

Sisältö

4 Pesurit

8 Nostimet

12 Maalaamolaitteet

16 Mittaus ja korinoikaisu

18 Kuivaimet

22 Imurit

24 Erottimet

26 Muut laitteet



Dresterin maaliruiskupesurit

Dresterin maaliruiskupesurit

Dresterin pesureissa toimintoja ohjataan jalkapainikkeilla, mikä vapauttaa kädet työskentelyyn. Laitteet on varustettu **poistoilman kanavalähdöllä**, johon voidaan liittää poistoilmakanava. Pesureilla on **ATEX-laiteluokittelu**.

Drester Ace Quattro

Drester Ace Quattro -vesi- ja -liuotinpesuriyhdistelmässä on neljä työasemaa, joista kaksi on varattu **liuotinmaaleille** ja kaksi **vesiohenteisille**. Liuotin- ja vesipesutyövaiheita voi suorittaa samanaikaisesti ja toisistaan erillään.

Työasemat

- **Automaattinen pesuysikkö**, joka kierrättää liuotinta ja huuhtelee puhtaalla liuotteella.
- Allas **manuaalista pesua varten** – mukana harja ja pistooli, joihin tulee puhdasta liuotinta.
- Automaattinen pesuysikkö, joka kierrättää **vesipohjaista liuotinta**, kuten Drester AquaSolve.
- Allas **manuaalista pesua varten** - mukana harja, johon tulee suodatettua vettä ja pistooli puhtaalle vedelle maalikanavien huuhtelua varten, mikäli laitteeseen tuotu kylmävesiliitäntä.



DG4C

Drester Ace Double

Kompaktissa **Ace Double -liuotinpesurissa** on kaksi työasemaa, joita voidaan käyttää samanaikaisesti.

Työasemat

- **Automaattinen** pesuysikkö, joka kierrättää liuotinta ja huuhtelee puhtaalla liuotteella.
- Allas **manuaalista pesua varten** – mukana harja ja pistooli, joihin tulee puhdasta liuotinta.



DG2S

Drester-liuotintislain

Drester 120 voidaan liittää **RDX-siirtopumpulla** Drester-liuotinpesureihin.

- Tislattavat liuottimet: tinnerin tyyppiset
- Kapasiteetti: **12 litraa**
- **Jätteenpoisto: muovinen pussi**
- Kondenssijärjestelmä: ilma
- Kondensaattorin materiaali: **ruostumaton teräs**
- Sykli aika: **3-4 tuntia**.



DR-120-A

Drester RDX-siirtopumppu

RDX-siirtopumpulla voidaan yhdistää **liuotinpesuri tinneritislaimen**, mikä mahdollistaa puhdistustinnerin kierrättämisen tehokkaasti ja turvallisesti, ja puhdasta liuotinta on käytettävissä vain muutamassa minuutissa. Laite on varustettu ylivuotosuojalla.

- **RDX-siirtopumppu** on kytkettävissä kaikkiin Drester-liuotinpesurimalleihin. Se voidaan myös sijoittaa BoXer-sarjan pesureiden sisälle tai ulkopuolelle.
- RDX-siirtopumpun suurin siirtoetäisyys putkistoa pitkin on 25 m.



RDX-9012



RosAuton maaliruiskupesurit

RosAuton maaliruiskupesurit

RosAuton pesurit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Valikoimassa on manuaalipesureita, automaattisia pesureita ja yhdistelmäpesureita.



RosAuto G40M

- Yhdistelmäpesuri vesi- ja liuotinpohjaisten maalien automaatti- ja manuaalipesuun.
- Automaattinen kohdepoisto tekee työskentelystä käyttäjäystävällistä.

Vesiohenteiset maalit

- Esipesu harjalla ja paineilmatoimisella pumpulla kierrätettyä pesuvettä hyödyntäen.
- Sumutin loppuhuuhteluun puhtaalla vedellä.
- Ilmapistooli lopulliseen kuivaukseen
- Veden ja maalin erotinsarja sisältyy toimitukseen.

Liuotinohenteiset maalit

- Automaattipesu kalvopumpulla syötetyllä kierrätystinnerillä
- Automaattipesu omassa erillisessä osiossa ruiskulle ja sen osille
- Sumutin loppuhuuhteluun puhtaalla tinnerillä.

RosAuto P10

P10 on liuotinpohjaisten maalien manuaalipesuri. Sen automaattinen kohdepoisto tekee työskentelystä käyttäjäystävällistä. Pesurilla esipesu suoritetaan käyttäen kierrätettyä tinneriä, jota paineilmatoiminen pumppu syöttää. Lopullinen huuhtelu tehdään sumuttimella ja puhtaalla tinnerillä.

- Liuotinpohjaisten maalien manuaalipesuri
- **Automaattinen kohdepoisto** tekee työskentelystä käyttäjäystävällistä
- Esipesu kierrätetyllä tinnerillä, jota paineilmatoiminen pumppu syöttää
- Lopullinen huuhtelu sumuttimella ja puhtaalla tinnerillä.



P10

RosAuto L20M

Yhdistelmäpesuri vesi- ja liuotinpohjaisten maalien manuaalipesuun. **Automaattinen kohdepoisto työalueelta.**

Vesiohenteiset maalit

- Esipesu harjalla ja paineilmatoimisella pumpulla kierrätettyä pesuvettä hyödyntäen
- Sumutin loppuhuuhteluun puhtaalla vedellä
- Ilmapistooli lopulliseen kuivaukseen
- Mukana veden/maalin erotussarja.

Liuotinhenteiset maalit

- Esipesu pumpulla, joka hyödyntää kierrätystinneriä
- Toinen pumppu syöttää puhdasta ohennetta
- Sumutin loppuhuuhteluun puhtaalla tinnerillä.



L20M

RosAuto M30

Pesurilla voidaan tehdä **liuotinpohjaisten maalien automaattinen ja manuaalinen pesu**. Pesuri sisältää automaattisen kohdepoiston. Automaattinen pesu tapahtuu omassa erillisessä osiossa ruiskulle ja sen osille. Lopullinen huuhtelu tehdään sumuttimella **puhtaalla tinnerillä**.

- Liuotinpohjaisten maalien automaatti- ja manuaalipesuri
- **Automaattinen kohdepoisto** tekee työskentelystä käyttäjäystävällistä
- Automaattipesu omassa erillisessä osiossa ruiskulle ja sen osille, sekä
- Lopullinen huuhtelu sumuttimella puhtaalla tinnerillä.



M30



Herkules-nostimet

Miksi valita Herkuleksen paineilmatoiminen ajoneuvonostin?

✓ Paineilmatoiminen ratkaisu

- Nopeampi kuin hydrauliset järjestelmät
- Öljy- ja silikonivapaa, soveltuu myös maalaamoon
- Ei sähkönsyöttötarvetta.

✓ Nosto helmoista tai renkaista

- Erilaisiin tilanteisiin sopivia nostotapoja - Herkules-nostimien DUO-malleissa kaksi nostotapaa.

✓ Työergonominen

- Oikea työkorkeus, 85 % vaurioista korjataan ikkunarajan alapuolella
- Portaaton ja turvallinen nostotapa.

✓ Monipuolinen käyttötapa

- Ajoneuvon nosto pyöristä tai helmoista
- Asennus lattian päälle, upotettuna tai siirtokiskoille.

✓ Optimoitu tehokkuus

- Nopea nostoaika
- Ihanteellinen työkorkeus parantaa laatua.

✓ Laadukas tuote

- Käyttäjäystävällinen
- Vankka ja kestävä rakenne
- Vaivaton asentaa.

Herkules HLS1200



HLS1200

Herkules HLS1200 DUO



Nosta pyöristä tai helmoista

HLS1200-DUO

Tuotenumero	Nostokyky	Akseliväli (min/max)	Nostokorkeus	Asennustapa	Korkeus/syvyys
HLS1200-11	2 500 kg	1 500/1 200 mm	930 mm	Lattian päälle	+ 110 mm
HLS1200-14	2 500 kg	1 500/3 000 mm	805 mm	Lattiaan upotettuna	- 115 mm
HLS1200-16	2 500 kg	1 500/3 000 mm	805 mm	Upotettuna sis. CE-stopin	- 115 mm
HLS1200-DUO-11	2 500 kg	1 500/3 200 mm	930 mm	Lattian päälle	+ 110 mm
HLS1200-DUO-14	2 500 kg	1 500/3 000 mm	825 mm	Lattiaan upotettuna	- 115 mm
HLS1200-DUO-16	2 500 kg	1 500/3 000 mm	825 mm	Upotettuna sis. CE-stopin	- 115 mm

Herkules HLS3213 Airgomatic



HLS3213

Herkules HLS3213 Airgomatic DUO



Nosta pyöristä tai helmoista

HLS3213-DUO

Tuotenumero	Nostokyky	Akseliväli (min/max)	Nostokorkeus	Asennustapa	Korkeus/syvyys
HLS3213-11	3 200 kg	1 600/3 500 mm	1 300 mm	Lattian päälle	+ 110 mm
HLS3213-14	3 200 kg	1 600/3 200 mm	1 140 mm	Lattiaan upotettuna	- 160 mm
HLS3213-16	3 200 kg	1 600/3 200 mm	1 140 mm	Upotettuna sis. CE-stopin	- 160 mm
HLS3213-DUO-11	3 200 kg	1 600/3 500 mm	1 300 mm	Lattian päälle	+ 110 mm
HLS3213-DUO-14	3 200 kg	1 600/3 200 mm	1 140 mm	Lattiaan upotettuna	- 160 mm
HLS3213-DUO-16	3 200 kg	1 600/3 200 mm	1 140 mm	Upotettuna sis. CE-stopin	- 160 mm

Herkules HM1100



HM1100

Tuotenumero	Nostokyky	Nostokorkeus	Asennustapa	Korkeus/syvyys
HM1100-01	2 800 kg	930 mm	Lattian päälle	+ 115 mm
HM1100-04	2 800 kg	825 mm	Lattiaan upotettuna	- 115 mm

Herkules Painter -henkilönostin

Turvallinen ja **ergonominen** työskentelynostin, joka soveltuu esikäsitteilytilaan, maalausammioon ja tuotantotilaan.

- Ihanteellinen **hyötyajoneuvojen maalaustyöhön**
- Paineilmatoiminen ratkaisu
- **Nopeampi** kuin hydrauliset järjestelmät
- Soveltuu ahtaaseen tilaan
- Helposti liikuteltavissa
- Työkalujen turvallinen säilytys työkorissa
- **Turvallinen** työskentelyasento
- Saatavana **eri nostokyvyillä** ja **korimitoilla**.




PAINTER01

Tuotenumero	Nostokyky	Tasokorkeus	Nousu	Työskentelykorkeus	Mitat (kori) (PxL)	Mitat (ulko) (PxLxK)
Painter-01	150 kg	0,6 m - 1,6 m	1,0 m	3,25 m	2,0 x 0,67 m	2,06 x 0,91 x 1,95 m
Painter-02	150 kg	0,5 m - 2,5 m	2,0 m	4,00 m	3,5 x 0,67 m	3,68 x 1,12 x 1,87 m
Painter-04	150 kg	0,6 m - 2,6 m	2,0 m	4,00 m	2,0 x 0,67 m	2,15 x 1,2 x 2,4 m
Painter-05	150 kg	0,5 m - 2,5 m	2,0 m	4,00 m	3,5 x 0,67 m	3,38 x 1,53 x 1,87 m



Uutuus!

Herkules Airgomatic PRO 3513

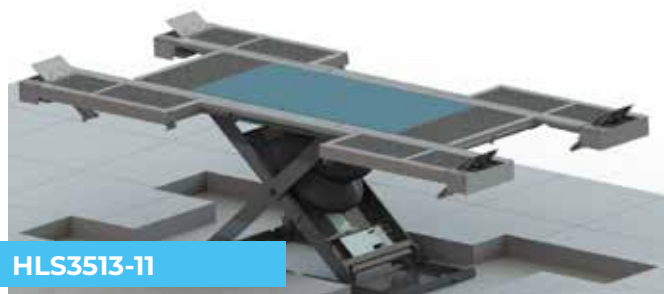

HLS3513-11

Herkules Airgomatic PRO 3513 DUO



Nosta pyöristä tai helmoista

HLS3513-DUO-11

Tuotenumero	Nostokyky	Akseliväli (min/max)	Nostokorkeus	Asennustapa	Korkeus/syvyys
HLS3513-11	3 500 kg	1 600/3 700 mm	1 300 mm	Lattian päälle	+ 100 mm
HLS3513-14	3 500 kg	1 600/3 700 mm	1 150 mm	Lattiaan upotettuna	- 150 mm
HLS3513-DUO-11	3 500 kg	1 600/3 700 mm	1 300 mm	Lattian päälle	+ 100 mm
HLS3513-DUO-14	3 500 kg	1 600/3 700 mm	1 150 mm	Lattiaan upotettuna	- 150 mm



USI Italia -maalaamolaitteet

Maalauskammiot, esikäsittelytilat ja sekoitus-huoneet

Oletko hankkimassa tai uusimassa maalauskammiota? Kauttamme saat kattavan suunnittelupalvelun piirustuksineen, tuotteet, tarvikkeet ja asennuspalvelun sekä tietysti teknisen tuen käyttöönoton jälkeen. Olemassa olevaan maalauskammioon saat kauttamme kaikki tarvikkeet, jotta voit pitää laitteistot kunnossa eikä käyttökatkoksia tule.

USI Italia -maalauskammioiden laajasta mallistosta löydät yrityksellesi sopivimman vaihtoehdon. Henkilö- ja pakettiautomaalauskammioiden lisäksi, valikoimassamme on isot hyötyajoneuvo- ja teollisuusmaalauskammiot tarpeesi mukaan.

Käikissä USI Italia -kammioilleissä lämpöteho on mitoitettu Suomen talvisia olosuhteita varten ja ilmanvaihto voimassa olevien asetusten mukaiseksi. Malleissa on muokattava kammiorakenne ja sama energiatehokas puhallintekniikka, mutta ohjauksessa, lämmitystavassa ja ohjelmoitavuudessa on eroja.

Vaadittavat standardit

Suomessa voimassa oleva kansallinen SFS 3358 -standardi edellyttää, että ruiskumaalauskaap-

pien suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnassa noudatetaan lisäksi kansainvälisiä standardeja, jotka Suomi on ratifioinut. Nämä ohjaavat rakentamiseen ja käyttöön liittyvän turvallisuuden noudattamiseen. Ruiskumaalauskaapissa tulee olla esimerkiksi ilmavirtauksen valvontalaitteet, akkuvarmennetut poistumistievalot sekä vähintään kaksi poistumisovea.

Voimassa olevien standardien noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa laitteen ostajalle huomattavia lisäkustannuksia, muutostyötarpeita ja viiveitä. EN16985 laitestandardin voimaantulo toi lisäksi uusia turvallisuuteen liittyviä valvontamuu- toksia ohjauskeskuksiin ja ilmanvaihtoon.

Laitehuolto osaksi maalaamosi arkea

Tiesitkö, että voit tehdä sen helposti ja vaivattomasti? Vältä kalliit uusintatyöt ja vaihda suodattimet ajoissa. ProcessManagerin automaattinen varastontäydennysohjelma mahdollistaa varaosien tilaukset oikeaan aikaan, eikä tilannetta, jossa tärkeät varaosat (kammion suodattimet, vedenerottimien suodatinpatruunat ja kammion suoja-aineet) puuttuvat, pääse syntymään.



Nykyaikaisen vauriokorjaamon maalaamo - maalausammio, sekoitus- ja ruiskunpesuhuoneet sekä esikäsittelytila



Pintamaalaukseen soveltuvat esikäsittelytilat

- Metallisokkeli **upotettuna** tai **pinta-asennuksena**
- **Kokolattiaimu** tai **takaseinäimu**
- Integroidut **paineilmanostimet**
- Katto- ja seinävalaistus

Räätälöity toteutus tarpeiden mukaan

- Metallisokkeli **upotettuna** tai **pinta-asennuksena**.
- Paineilmatoiminen ajosilta
- Integroitu **paineilmanostin**
- Katto-, seinä- ja nurkkavalaistus
- Kokolattiaimu



Teollisen valmistuksen pintamaalausratkaisut – suurille tai pienille pinta-aloille laadusta ja suorituskyvystä tinkimättä



Teollisuusmaalaus seinämulla ja tilat jakava nosto-ovi - tilojen käyttö energia- ja tuotantotehokkaasti



Teollisuusmaalaus sivuseinämulla - tarpeen mukaan eri suodatusratkaisut

**Kun tarvitset esikäsittelytilan
tai maalausammion, me**
suunnittelemme tilat, toimitamme
tilat ja koulutamme käyttäjät.

Kartoitetaanko sinun tilanteesi jo
tänään?



Automaattinen värinsekoituskone PPG MoonWalk - sekoitushuoneen paras työkalu

PPG MoonWalk on PPG:n kehittämä väriensekoituskone, joka on mullistanut vauriokorjaamoissa tehtävän työn ja värin sekoittamisen. Kun sävy on valittu, maalari käynnistää koneen sekoittamaan värin automaattisesti. Kone tekee sekoituksen jopa kymmenen kertaa tarkemmin kuin ihminen.

- ✔ **Säästä aikaa** - automaattinen värinsekoitus
- ✔ **Täydellinen sävytämäävyys** - ei käyttäjävirheitä ja turhaa työtä
- ✔ **Materiaalikulut kuriin** - vähemmän materiaalia ja maalihukkaa
- ✔ **Säästät ympäristöä** - vähemmän VOC-päästöjä ja jätettä.

Käytä aikasi ja rahasi maalaamiseen, älä sekoittamiseen tai käyttämättömään maaliin - valitse MoonWalk.



Tilaa heti - laitteita ja tarvikkeita
löydät myös verkkokaupastamme
www.corashop.fi

Mittaus ja korinoikaisu

Celette Eagle 3D -mittausjärjestelmä

Celetten **Eagle 3D -mittausjärjestelmä** käyttää teräväpiirtolaseria millisekuntien nopeudella, ja tästä muodostuukin laitteen nopeuteen viittaava nimi. Uusi verkkopohjainen 3D-ohjelmisto näyttää tulokset heti tietokoneen näytöllä. Täydellinen korinmittaus alle kymmenessä minuutissa.

Ohjelmiston hyödyntämä data on kehitetty ja kerätty yhteistyössä autovalmistajien kanssa. OEM (Original equipment manufacturer) data on yleensä autovalmistajien varjeltua tietoa, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Celette on kuitenkin toiminut autovalmistajien kanssa yhteistyössä korinoikaisun ja -mittauksen osalta jo monia kymmeniä vuosia, joten se on saavuttanut luottamuksen ajoneuvoteollisuuden eturiveissä.

Eagle-järjestelmä mahdollistaa ajoneuvon korinmittauksen pohjasta, purkamatta ajoneuvoa. Magneeteilla kiinnittyvät mittapääät ovat helposti kiinnitettävissä ajoneuvon pohjaan, ja mittapääät on helppo siirtää toiseen mittauspisteeseen. Laser-osoittimen tarkkuus poistaa mittavirheiden



mahdollisuudet perinteiseen mittaustapaan verrattuna.

Eaglen **patentoitu mittaustekniikka** ei vaadi ajoneuvon tasausta vaan hoituu vaivattomasti nostimella kaltevuudesta huolimatta. **Langaton yhteys** mittapäiden ja tietokoneen välillä tekee mittauksista helppoa.

Celette Cameleon-säätöjigisarja

Celetten **Cameleon-säätöjigisarja** on ratkaisu vaurioituneiden korirakenteiden vaurioanalyysiin ja korjaukseen. Säätöjigisarja mahdollistaa täydellisen ja tarkan korikorjauksen nykyisiin ja tuleviin ajoneuvoihin ilman erikoistyökalujen hankintaa.

- **Tuottavampi** ratkaisu verrattuna kiinteiden jigien käyttöön
- **Käyttäjystävällinen** ohjelmisto mahdollistaa nopeamman käyttöönoton korjaamalla
- Erinomainen **korjaustarkkuus**.

Säätöjigijärjestelmä hyödyntää korjaamalla jo olemassa olevaa Celette-jigipenkkiä, MZ-poikittaispalkkeja, MZ-torneja ja MZ-jigimäntäsarjaa. Cameleon on täydellinen ratkaisu **vaurion mittaamiseen ja analyysiin, ankkurointiin, uudelleenrakentamiseen ja korjaukseen**.



Celette X-Trac -minipenkki ja -oikaisulaite

X-Trac-minipenkki ja **korinoikaisulaite** on suunniteltu kevyisiin oikaisutöihin, mutta soveltuu myös **huolto- ja korjaustöihin**. Kun ajoneuvo on nostopenkillä, se voidaan nostaa renkaista tai helmasta, jolloin pääsy eri työskentelyalueille on esteetöntä.

Nostokapasiteetti pyöristä nostettuna on **3 000 kg**. **Helmakiinnikkeistä** Celette X-Trac kykenee nostamaan peräti 4 000 kilon kuorman 1,6 metrin korkeuteen.

Suuren nostokyvyn ansiosta X-Trac soveltuu myös esimerkiksi jigipöydän nostimeksi. Celette X-Trac oikaisulaite on varustettu huikealla 10 000 kg vetosylinterillä, joka kulkee helposti pyörillä. Vetolaite voidaan kiinnittää suoraan korinoikaisupenkkiin. Oikaisulaitteisiin on saatavissa eri varustepaketteja: Standard, Nordic ja Rapid.



XT14.3500

Nostokyky: 4 000 kg helmoista/3 000 kg pyöristä

Nostokorkeus: 1 600 mm

Korkeus ala-asennossa: 110 mm

Celette Griffon -jigipenkki ajosilloilla ja kaksoisnostojärjestelmällä

Griffon on päälleajettava jigipenkki, jossa on irrotettavat ajorampit. Poikittaispalkkeja tai helmakiinnikkeitä ei tarvitse irrottaa ajoneuvon asettelun ajaksi. Kauko-ohjaimella varustettu integroitu helmakevennin on penkin keskiosassa. Penkin ympärille on kiinnitetty 10 tonnin järeä vetopuomi.

Nostokyky: penkki 2 800 kg,
helmakevennin 2 800 kg

Max nostokorkeus: 1 840 mm, penkki 1 320 mm,
kevennin 520 mm

Penkin pituus: 4 370 mm



GR16F.38021.x

Kuivaimet

IRT UV SpotCure²

IRT UV SpotCure² -kuivain on kolme kertaa edeltäjänsä tehokkaampi **käsiikäyttöinen UV-LED-kuivain**

- Kuivaimessa on **132 suurteholediä**, joista jokainen on yksilöllisesti suunnattu oikealla optiikalla kuivattavaan kohteeseen.
- **Painaa vain 2 kg** - mukava käyttää
- **Kuivausalue on laajentunut**, ja jopa 100 cm halkaisijan kokoinen alue voidaan nyt kuivata kahdessa minuutissa
- Säädetty ajastin, jossa selkeä näyttö
- **Lämpötilaohjattu jäähdytys** takaa laitteelle pitkän käyttöiän. Automaattinen tallennus muistaa edelliset asetukset seuraavalla käyttökerralla.

Lisävarusteena saatavilla teline (tuotenumero 800907), johon kuivain kiinnitetään pystyasentoon.



UV-kuivain

800900

Kuivausalue	Kuivausaika
Ø 30 cm (12")	20 sekuntia
Ø 70 cm (27.5")	60 sekuntia
Ø 100 cm (39.4")	2 minuuttia

IRT MiniSpot

Nopea ja tehokas infrapunakuivain monipuoliseen paikkakorjaukseen. Teho 400 W - Paino 0,8 kg - **Kuivauslämpötila jopa 170 °C**, vain 30 s.

- Nopea **kitin, pohjamaalin** ja **pintamaalin** kuivaus
- **Valumien** nopea kuivaus
- Vanhojen **kittipaikkojen** kuumennus ennen poistamista
- Vanhojen **maalipintojen** kuumentaminen ennen poistamista
- Teippausten nopea kuumentaminen ennen poistamista
- Liimattujen saumojen kuumentaminen
- Käyttö **kuumailmapuhaltimen korvaajana** peltikorjaamossa ja maalaamossa
- Pakkaukseen sisältyy **pyrometri** (733629).

Teho: 400 W

Paino: 0,8 kg

Kuivauslämpötila: jopa 170 °C, vain 30 s.



IR-kuivain

716512

IRT 4-2 PcAuto

Malliston kehittyneimmät vapaasti liikuteltavat kuivaimet, tehokkaammalla kapasiteetilla. Kuivaimet ovat erittäin **helppokäyttöisiä**, ja **kuivausajat on optimoitu mahdollisimman lyhyiksi**.

- Kaksi 6 kW (yht. 12 kW) kasettia
- Joustavat mahdollisuudet kasettien kohdistukseen
- **Kullatut FreeForm-heijastinkasetit** optimaaliseen lämmönsiirtoon
- Tietokoneohjattu kuivausprosessi
- Tarkka **pintalämpötilan mittaus**
- Laserkohdistin
- Etäisyysmittari
- 12 valmista ja 3 vapaasti muokattavaa ohjelmaa
- Sopii **kaikkien materiaalien kuivatukseen**
- Ainutlaatuisen kätevä jalustan malli
- **Tehokas ilmansuodatin** kaseteissa
- Tehokas **tuuletus kaseteissa** lisää lamppujen käyttöikää
- Maksimikorkeus 2 250 mm (vaakasuoraan), 2 550 mm (pystysuoraan)
- Saatavana myös kiskokuivaimena IRT-kiskojärjestelmään.



IR-kuivain

800400

IRT Combi 4-20 IR-UVA -kiskokuivain Infrapuna- ja UV-kuivaimen yhdistelmä

tekee tästä liikuteltavasta kiskokuivaimesta ainutlaatuisen. Kuivainta voi käyttää 2K-tuotteiden, kitin, täytemaalien ja kirkaslakkojen kuivaukseen, sekä vesiliukoisten basecoatien haihdutukseen ja vesiliukoisten kirkaslakkojen kuivaukseen. UV-kuivain soveltuu **kaikkien UV-materiaalien kuivaukseen**, kuten UV-kittien, täytemaalien ja kirkaslakkojen sekä 1K- ja 2K-UV-tuotteiden kuivaukseen.

- Kaksi kasettia, joissa molemmissa **neljä IR-lamppua ja yksi UV-lamppu**
- IR- ja UV-osa voidaan käyttää yksittäin ja yhdistelmänä
- Hallintayksikkö sisältää ohjelmavalikoiman
- 15 valmisohjelmaa, joita voidaan muokata
- Kiskojen pituus ja kiinnitystapa muunneltavissa.



IR- ja UV-kuivain

800619

IRT 1 PrepCure

Loistava apuväline pieniin töihin - laitteella voi kuivata nopeasti kitit, täytemaalit ja kirkaslakat. Sillä voi myös kiinnittää tai poistaa tarrat. IRT 1 PrepCure -kuivainta voidaan käyttää käsin, tai sen voi asettaa jalustalle. Kädessä pideltävä kuivain mahdollistaa **myös vaikeapääsyisten kohteiden kuivauksen**. Käyttökytkimet ovat kätevästi tukevassa kahvassa. Jalusta (tuotenumero 800460) on varustettu ajastimella 120 minuuttiin asti. Jalustaa käyttäessä kuivain voidaan asettaa joko **vaaka- tai pystyasentoon**.

- Yksi lamppu, 1 kW (IRT 1)
- Kullatut heijastinpinnat optimaaliseen lämmönsiirtoon
- Manuaalinen 120 minuutin ajastin jalustassa
- Helppo käyttää
- Monikäyttöinen
- Sopii kaikkien materiaalien kuivaukseen
- Käyttökytkin kätevästi kahvassa
- Jalustan korkeus 1 450 mm.



IR-kuivain

800429

IRT 4 PrepCure

Täydellinen valinta esikäsittelypisteeseen. IRT 4 on varustettu kompaktin kokoisilla heijastinkaseteilla ja kahdella manuaalisella ajastimella - haihdutus ja täysteho erikseen, molemmissa 30 minuuttiin asti. Kaasujousen ansiosta kasetin kohdistaminen on helppoa ja onnistuu **yhdelläkin kädellä**. IRT 4 PrepCure ylittää jopa 2 150 mm korkeuteen mahdollistaen **korkeidenkin autojen** katon kuivauksen.

- 3 kW kasetti
- Joustavat mahdollisuudet kasettien kohdistamiseen
- **Kullatut FreeForm-heijastinkasetit** optimaaliseen lämmönsiirtoon
- Kaksi digitaalista ajastinta:
 - Haihdutus 50 % tehosta
 - Täysteho 100 % tehosta
- Ajastimen asetukset säilyvät, vaikka laitteen virta katkaistaan
- Helppo ajastaa ja lukea
- Sopii **kaikkien materiaalien kuivatukseen**
- Tehokas ilmansuodatin kaseteissa
- Tehokas tuuletus kaseteissa, lisää lamppujen käyttöikä
- Maksimikorkeus (IRT 4) 2 150 mm vaakasuoraan.



IR-kuivain

800611

IRT 3-1 PcD

Korjaamon ja maalaamon **peruskuivain**. Pääasiassa suunniteltu pienistä keskikokoisiin korjaustöihin ja pohjatuotteiden kuivaukseen, mutta teho riittää **kaikkien maalituotteiden kuivaukseen**.

- Yksi 3 kW kasetti
- Joustavat mahdollisuudet kasetin kohdistukseen
- **Kullatut FreeForm-heijastinkasetit** optimaaliseen lämmönsiirtoon
- Tietokoneohjattu kuivausprosessi
- **Etäisyysmittari**
- 12 valmista ja 3 vapaasti muokattavaa ohjelmaa
- Sopii kaikkien materiaalien kuivaukseen
- Kätevä jalustan malli pyörillä
- **Tehokas ilmansuodatin** kaseteissa
- Tehokas tuuletus kaseteissa, mikä lisää lampujen käyttöikää
- Saatavana **myös kiskokuivaimena** IRT-kiskojärjestelmään
- Maksimikorkeus 2 250 mm (vaakasuoraan), 2 550 mm (pystysuoraan).



IR-kuivain

800450

IRT UV SmartCure - akkutoiminen käsikäyttöinen UV-kuivain

IRT UV SmartCure kuivaa UV-tuotteet huippunopeudella - maalituotteiden **nopeus** ja **laatu** ovat yhä suuremmassa roolissa.

Jotta nopeita tuotteita voidaan käyttää tehokkaasti, on myöstyövälineiden pysyttävä kehityksen tahdissa. Hedson Technologies on vastannut tarpeeseen kehittämällä akkukäyttöisen käsikuivaimen UV-tuotteiden kuivattamiseen. **Kuivain on kevyt** ja mukava käyttää yhdellä kädellä. **Johdottomuuden ansiosta** kuivain kulkee työkärryn mukana, ja sitä on helppo käyttää eri ruiskutuspeisteillä.

Kestävän akku takaa sen, että **yhdellä latauksella** kuivata 80 paikkakorjausta. Kuivausala laitteella on noin 250 cm², ja pohjamaalin kuivaus vie aikaa ainoastaan kymmenen sekuntia.



UV-kuivain

715365

Pakkaus sisältää

- 2 x 18 Wh akku
- Laturi
- Magneettinen seinäteline
- UV-suojalasit.

Imurit

Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät kysymykset koetaan entistä tärkeämmiksi. **Hiomakoneista** ja **hiomatarvikkeista** tehdään yhä tehokkaampia, ja sovellusten **pölyttömyydestä** on tullut keskeinen tavoite. Tämä asettaa teollisuuspölynimureille aiempaa suuremmat vaatimukset. Näiden vaatimusten täyttämiseksi Mirka on lisännyt pölynimurivalikoimaansa seuraavat uudet mallit. **Muistathan myös pölynpoistoletkun ja tarvevaunun sivulla 30!**



8999220111

Mirka pölynimuri 1230 M AFC EU 230V

Ammattikäyttöön soveltuva **M-luokan pölynimuri** on varustettu tehokkaalla 1200 W:n moottorilla ja **automaattisella käynnistystoiminnolla**, joka pidentää moottorin elinikää ja alentaa melutasoa. **Automaattinen suodattimen puhdistus** (AFC) parantaa imurin suorituskykyä. Letkujen ja johtojen kätevän säilytyksen sekä suurempien pyörien ansiosta pölynimurin liikuttelu sujuu vaivattomasti. Tasainen yläosa mahdollistaa salkun kiinnittämisen imurin päälle (kiinnikkeet myydään erikseen). Sis. pölypussin, ei pölynpoistoletkua.



8999100111

EAN: 6416868904444

Mirka pölynimuri 1230 L PC EU 230V

Ammattikäyttöön soveltuva **L-luokan pölynimuri** on varustettu tehokkaalla 1200 W:n moottorilla ja **Push&Clean -toiminnolla**. Imurin **automaattinen käynnistystoiminta** pidentää moottorin elinikää ja alentaa melutasoa. Letkujen ja johtojen kätevän säilytyksen sekä suurempien pyörien ansiosta pölynimurin liikuttelu sujuu vaivattomasti. Tasainen yläosa mahdollistaa yhden tai useamman salkun kiinnittämisen imurin päälle (kiinnikkeet myydään erikseen). Sis. pölypussin, ei pölynpoistoletkua.



8999000111

EAN: 6416868919288

Mirka pölynimuri 1025 L PC EU 230V

Mirka pölynimuri 1025 L on kompakti, ja tehokas **L-luokan pölynimuri**. Muotoilunsa ja kätevän kantokahvan ansiosta sitä on helppo liikutella ja kuljettaa paikasta ja työmaalta toiseen. **Push&Clean-järjestelmä** suodattimen puhdistamiseen mahdollistaa pidemmän käyttöajan ja paremman imutehon. Imurin puhallustoiminnon avulla saa puhdistettua pinnat ja vaikeapääsyiset paikat ja automaattinen käynnistystoiminta säästää aikaa sekä sähköä. Imurissa 25 l säiliö ja 5 m virtajohto, jonka saa kiinnitettyä vaivattomasti säilytystä varten. Mirka pölynimuri 1025 L soveltuu sekä **kuiva- että märkäkäyttöön**. Poista vain pölypussi ennen märkäkäyttöä sekä puhdista suodatin ennen käyttöä ja sen jälkeen. Huom! Ei sis. pölynpoistoletkua.

Herkules Hexacomb Turbo

Hexacomb Turbo **-keskuspölynimuri** on kaappimalli, jonka voi upottaa seinään.

- **Hiljainen** – vain 64 dB melua
- 5 m kääntövarsi mahdollistaa **laajan työskentelyalueen**
- Tehokas 220 m³/h ilmamäärällä varustettu tekniikka
- Ulosotto **kahdelle paineilma-** tai **sähkökoneelle**, joissa automaattikäynnisteinen pölynpoisto
- Erillinen paineilmanulosotto paineensäädöllä
- Järjestelmä on **yhteensopiva kaikkien hiomakoneiden** kanssa.

Lisäksi Hexacomb-kaappimallissa on **paljon säilytystilaa** työvälineille, hiomakoneille sekä muulle tarpeelliselle.



T2S

Festool Automotive Systems -imuri CTM 48, E LE EC/B22 R1

Laadukas imuri, joka soveltuu alumiinin hiontaan. Täyttää **ATEX-direktiivin 94/9/EC** ja imuroi luotettavasti räjähdysluokkien **St1, St2** ja **St3** pölyt. Imurissa on integroitu käynnistys- ja katkaisuautomaatiikka **sähkö- ja paineilmatyökaluille**. Imurin EC-TEC-moottori sopii jatkuvaan käyttöön. Imuri sopii märkä- ja kuivaimurointiin.



575105

Erottimet

Paineilma on yksi tärkeimmistä asioista maalaamoissa. Paineilma tuotetaan kompressorin avulla, jolloin esimerkiksi kompressorijäljyn kaltaisia epäpuhtauksia saattaa kulkeutua hienoina partikkeleina maaliruiskuun tai hengitysilmaan. Vaikka näillä epäpuhtauksilla ei ole juurikaan vaikutusta monissa käyttökohteissa, niistä voi kuitenkin aiheutua **virheitä ja terveyshaittoja** erityisesti maalaamoissa.

Jo hyvin pienet määrät öljyhöyryjä voivat aiheuttaa vesipohjaisissa maalausjärjestelmissä ongelmia, joista voi puolestaan aiheutua kallista ja aikaa vievää lisätöitä. Jos öljyhöyryjä tai hiukkasia joutuu hengitysteihin, seurauksena voi olla terveydellisiä haittoja.

SATA 500 srj erotin – Moduulirakenteinen suodatinsarja vaativaan käyttöön SATA 500 srj -erottimia voidaan käyttää **120 °C lämpötilassa** ja aktiivihiilellä varustettua yksikköä 60 °C lämpötilassa. Erotin soveltuu asennettavaksi suoraan maalausammioon.



109953

SATA@filter 584@| 3-vaiheinen yhdistelmäsuodatin

Täysin **puhdasta ilmaa**. Yksikössä on kolme erotinputkea, joiden on sisällä sintterisuodatin, hienosuodatin ja aktiivihiilisuodatin. Valitse tämä, kun haluat olla varma paineilman puhtaudesta. Voidaan käyttää hengityssuojalaitteiden ja maaliruiskujen ilmansyötössä



110090

SATA@filter 544@| 2-vaiheinen yhdistelmäsuodatin

Yksikössä kaksi erotinputkea, joiden sisällä sintterisuodatin ja hienosuodatin. Suositeltu käyttötarkoitus: **hengityssuojalaitteiden ilmansyöttö, sisältää erillisen aktiivihiilisuodattimen.**



110159

SATA@filter 524@| 1-vaiheinen sintterisuodatin

Suosittelun käyttötarkoitus: puhdistuslaitteet ja paineilmajärjestelmän esisuodatin.

Tarvikkeet ja varaosat erottimille



22160

Pronssisuodatin


- 500-, 400-, 300-, 200- ja 100-sarjan SATA filter -suodattimille
- Sintterisuodatin poistaa partikkelit, joiden koko on $> 5 \mu\text{m}$
- Huoltoväli: 6 kuukautta.



22137

Syklonierotin

- Syklonierotin pystyy poistamaan öljyn ja veden täysin paineilmasta ja estämään automaattisesti niiden takaisin pääsyn paineilmakiertoon.
- Suodattaa $5 \mu\text{m}$ pienemmät partikkelit.



1098004

Aktiivihiiisuodatin

- 500-sarjan SATA filter -suodattimille
- Aktiivihiihi poistaa öljyhöyryt
- Huoltoväli: 6 kuukautta.



1097999

Hienosuodatin

- 500-sarjan SATA filter -suodattimille
- Hienosuodatin poistaa partikkelit, joiden koko on $> 0,01 \mu\text{m}$
- Huoltoväli: 6 kuukautta.



7096

SATA@air check set

Paineilman testauslaite, jolla voidaan varmistaa optimaalinen ilmanlaatu.



156299

SATA@air tester

Voit nopeasti ja turvallisesti tarkistaa, sisältääkö paineilma maalausta haittaavia aineita.

Muut laitteet

Pursuaako paperi yli roskakoreista? Onko nurkat täynnä tyhjiä peltipurkkeja? Haluaisitko **säästää** jätemaksuissa? **RosAuton Jolly-paperipuristimet ja -purkkipuristimet** ovat oiva ratkaisu tähän ongelmaan.

Prässillä puristat kasaan paperit ja purkit. Suurestakin määrästä paperia ja kalvoa tulee RosAuton puristimella pieni paali, jonka saa helposti sidottua naruilla. Prässä toimii automaattisesti, kun laitot luukun kiinni. Myös **metallipurkkien puristaminen** pieneksi onnistuu.



E.201

Jolly E.201 -purkki- ja paperipuristin

- **Paineilmalla** toimiva puristin
- Pakkaa paperit, pahvit, nylonin ja metalliastiat **joiden halkaisija on enintään 30 cm**
- Pienentää **jätteen määrää**
- ATEX II 3GD.

Paino	200 kg
Mitat	840 x 500 x 1 660 mm
Lastausoven mitat	720 x 310 mm
Mäntämoottori	9 bar - 980 kg
Pakattava paino	30 - 35 kg



E.206

Jolly E.206 Purkkipuristin

- **Paineilmalla** toimiva puristin
- Pakkaa metallipurkit 30 litraan saakka
- ATEX II 3G

Paino	95 kg
Mitat	500 x 450 x 1 780 mm
Mäntämoottori	8 bar - 1 600 kg
Puristinkammion mitat	370 x 350 x 580 mm



MIE6515611

EAN: 6416868714579

Pölynpoistoletku ja virtajohto CE 230V ja suojus 10 m

10 m pölynpoistoletku ja CE 230V-johto 3,5 m kestävässä suojuksessa. Suojus tekee hallinnastahelpompaa ja **suojaustyöstettävää pintaa** naarmuuntumiselta. Ne osat letkusta ja johdosta, jotka eivät ole suojuksen sisällä **pysyvät yhdessä** koukku- ja silmukkahihnojen avulla. Sis. liittimen. Suunniteltu käytettäväksi yhdessä **Mirka® DEROS, Mirka® DEOS ja Mirka® LEROS** -koneiden kanssa.



KITMODTROLL1,-2,-3..

Mirka® tarvikevaunu

Valmiita osapaketteja löytyy kuusi eri vaihtoehtoa: **Basic, Basic+, Standard, Standard+, Premium, Premium+**.

- Isot laatikot ja tarpeeseen **optimoitavat säilytystilat**
- Mirkan **hiomatuotteille** ja **oheistarvikkeille**
- Hioma- ja kiillotustuotteet pysyvät järjestyksessä
- Suomessa valmistettu **laadukas tarvikevaunu**
- Kantavuus **100 kg**
- Aloita halvemmalla versiolla ja laajenna myöhemmin, mukana kulkee **kaikki maalarin tai peltisepän tarvikkeet**.

Perusversio sisältää rungon, laatikot sekä jatkovarren. Premium+ sisältää sähköja paineilmaliiännät, työkaluseinän, koukut ja maaliruiskun pidikkeen. Voit itse päättää, valitsetko jokaisen osan erikseen vai valmiin pakettiin.



21300

Mavel-paineilmakela

- **Helppo asentaa** seinälle tai esikäsitellytilaan
- Automaattinen kelaus pysäyttimellä
- Muovinen ulkokuori
- Teräksinen **kääntyvä seinäteline**
- CE-hyväksytty
- Muista myös pikaliitin - sisään-tulo 3/8" naaras (122).

Letkun halkaisija	Pituus	Paine	Veden lämpötila	Paino	Mitat
8 mm	15 m	Max. 15 bar	Max. 40 °C	5,6 kg	42 x 39 x 23 cm



811055

Mavel-sähkökela

- **Helppo asentaa seinälle** tai esikäsitellytilaan
- **Kestää hyvin kuormaa** - kolme johdinta, joiden poikkipinta-ala 2,5 mm²
- Automaattinen kelaus pysäyttimellä
- Muovinen ulkokuori
- Teräksinen **kääntyvä seinäteline**
- Jännite 230 V
- CE-hyväksytty.

Piuhan pituus	Max. teho (kelattu)	Max. teho (auki)	Paino	Mitat
10 m	1 600 W	3 000 W	5,1 kg	29 x 29 x 20,5 cm

Hakemisto

Pesurit

- 4 Drester BoXer Quattro Combo (DG4C)
- 5 Drester Boxer Double Solvent (DG2S)
- 5 Drester-liuotintislain (DR-120-A)
- 5 Drester RDX-siirtopumppu (RDX-9012)
- 6 RosAuto G40M (G40M)
- 7 RosAuto P10 (P10)
- 7 RosAuto M30 (M30)
- 7 RosAuto L20M (L20M)

Nostimet

- 9 Herkules HLS1200 (HLS1200-11, -14, 16)
- 9 Herkules HLS1200 DUO (HLS1200-DUO-11,-14,-16)
- 9 Herkules HLS3213 (HLS3213-11,-14,-16)
- 9 Herkules HLS3213 DUO (HLS3213-DUO-11,-14,-16)
- 10 Herkules HM1100 (HM1100-01, -04)
- 10 Herkules Painter (PAINTER01, -02...)
- 11 Herkules Airgomatic Pro 3513 DUO (HLS3513-DUO-11)
- 11 Herkules Airgomatic Pro 3513 DUO (HLS3513-DUO-14)

Maalaamolaitteet

- 13 USI Italia esikäsittelytilat
- 14 USI Italia maalauskammiot

Mittaus ja korinoikaisu

- 16 Celette Eagle (EAGLE01.104)
- 16 Celette Cameleon
- 17 Celette X-Trac (XT14.3500)
- 17 Celette Griffon (GR16F.38021.x)

Kuivaimet

- 18 IRT UV SpotCure 2 (800900)
- 18 IRT MiniSpot (716512)
- 19 IRT PrepCure 1 (800429)
- 19 IRT PrepCure 4 (800611)
- 20 IRT 4-2 PcAuto (800400)
- 20 IRT Combi 4-20 IR-UV (800619)
- 21 IRT 3-1 PcD (800450)
- 21 IRT SmartCure (715365)

Imurit

- 22 Mirka 1230 M AFC EU 230V (8999220111)
- 22 Mirka 1230 L PC EU 230V (8999100111)
- 22 Mirka 1025 L PC EU 230V (8999000111)
- 23 Herkules Hexacom Turbo (T2S)
- 23 Festool CTM 48, E LE EC/B22 (575105)

Erottimet

- 24 SATAfilter 584 (1099953)
- 24 SATAfilter 544 (1100990)
- 24 SATAfilter 524 (1101659)
- 25 Pronssisuodatin (22160)

- 25 Hienosuodatin (1097999)
- 25 Aktiivihiihliisuodatin (1098004)
- 25 SATA air tester (156299)
- 25 SATA air check set (7096)

Muut laitteet

- 26 RosAuto Jolly E.201 (E.201)
- 26 RosAuto Jolly E.206 (E.206)
- 27 Mirka pölynpoistoletku (MIE6515611)
- 27 Mirka tarvikevaunu (KITMODTROLLI, -2, -3...)
- 27 Mavel paineilmakela (21300)
- 27 Mavel sähkökela (811055)



www.corarefinish.fi
asiakaspalvelu@corarefinish.fi

Cora Refinish Oy – Vantaa
Niittytie 27 A, 01300 Vantaa
010 8210 100

Cora Refinish Oy – Pori
Vanhakoivistontie 5, 28360 Pori
010 8210 110

